

instalight MonoRail 4021

Für die Insta geht es in jedem Projekt darum, durch lichttechnische Innovationen einzigartige Lebensräume zu kreieren, die dem Menschen und seinem individuellen Wohlempfinden dienen.

Der neue, innovative Handlauf instalight MonoRail 4021 wurde im Dialog mit Architekten entwickelt. Ziel des gemeinsamen Projekts war ein wegweisendes Lichtkonzept, das eine optimale Ausleuchtung der Nutzfläche und eine maximale Entblendung der Wandfläche gewährleistet.

DESIGN PLUS



Beidseitiger Handlauf

Der innovative Handlauf bietet dem Nutzer Orientierung und Sicherheit und setzt die Beleuchtungsaufgabe punktgenau um.


- › Beidseitiger Handlauf mit Uplight-Funktion
- › Treppenbreite 320 cm
- › Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Nutzebene 150 lx



Einseitiger Handlauf

Das neue Insta Highlight schafft eine ebenso einladende wie stilvolle Atmosphäre. Licht wird blendfrei als raumgestaltendes Element integriert.

- › Einseitiger Handlauf mit Uplight-Funktion
- › Treppenbreite 160 cm
- › Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Nutzebene 150 lx

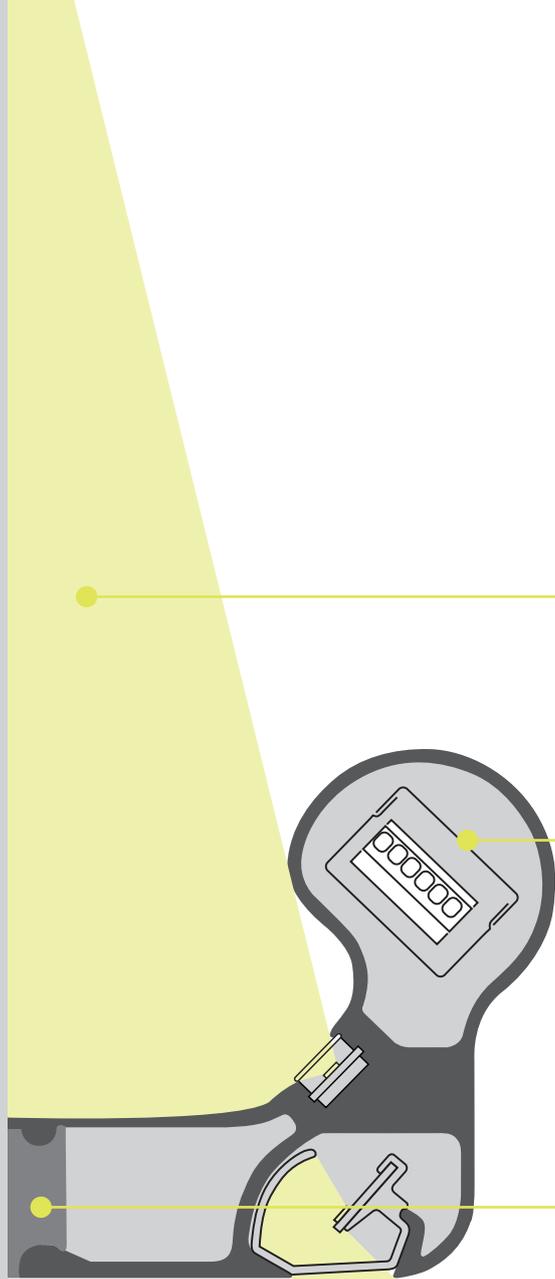

Uplight

wählbar zur Aufhellung und Orientierung des oberen Handlaufbereiches, mit einer weich auslaufenden Abblendung.

Handlauf

Aluminiumprofil mit integriertem Betriebsgerät.

Wandmontage

Einfache Montage durch Wandbefestigungsschiene.

Downlight

Gerichtete Abstrahlung auf Nutzfläche. Für normgerechte Beleuchtungsstärke variabel bis 250 lx.

Wandfläche

Maximale Entblendung der Wandfläche.


Ihre Vorteile

- › Neuartiges Reflektorsystem zur optimierten, gleichmäßigen Ausleuchtung einer Treppe auf bis zu 3,2 Metern Breite
- › Die präzise Lichtlenkung bewirkt eine hervorragende Abblendung der Wandflächen und tieferliegenden Etagen
- › Uplight-Funktion (optional):
Die Integration eines zweiten Lichtaustritts betont dezent den Griffbereich und schafft ein ebenso hochwertiges wie blendfreies Ambiente
- › Lieferung von komplett vormontierten Handläufen



Produkteigenschaften

- › Einfache Wandmontage durch separates Montageprofil
- › Gerichtete asymmetrische Lichtverteilung auf die Nutzebene
- › Gleichmäßige Lichtverteilung bis zu 160 cm bei einem einseitigen Handlauf
- › Gleichmäßige Lichtverteilung bis zu 320 cm bei beidseitigen Handläufen
- › Beleuchtungsstärke wählbar von 150 bis 250 lx
- › Maximale Abblendung der Wandbereiche
- › Eloxiertes Aluminiumprofil Schutzart IP44
- › Integriertes Netzteil
- › Unterschiedliche Lichtfarben und Tunable White wählbar
- › 1-100% dimmbar, DALI
- › R_a 90

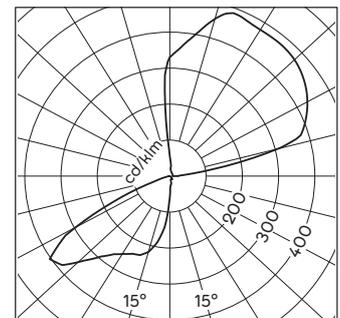



Insta GmbH

Hohe Steinert 10
58509 Lüdenscheid

Phone +49 2351 936-0
info@insta.de